


### Rundverteiler RV 13 / RV 12-Lift

Gesamtgewicht mit Ballast	2600 kg
Gesamtgewicht mit Ballast und Beton in Leitung	3000 kg
Ballastgewicht	1090 kg

Art.-Nr. 491835 (RV 13) 4,5"  
Art.-Nr. 467517 (RV 13) 5,5"  
Art.-Nr. 487841 (RV 12-Lift) 4,5"

Die Abmessungen des Rundverteilers in Transportstellung erlauben den einfachen und platzsparenden Transport mit LKW oder auf einem Anhänger zur Baustelle

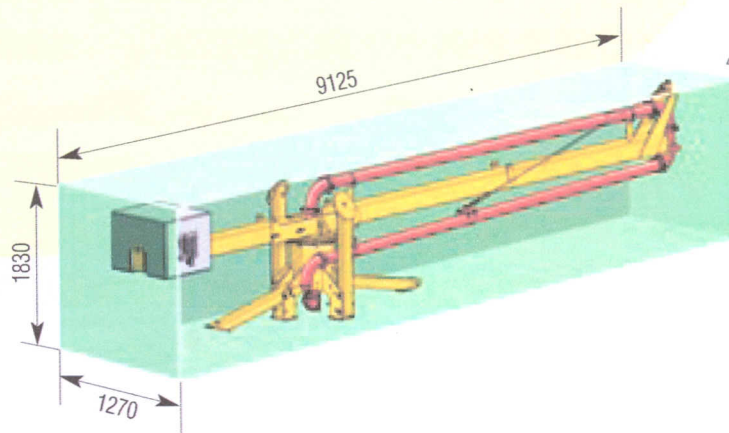

### Nützliches Zubehör

#### Reduzierrohr

5,5" to 4,5",  
1000 mm lang  
Art.-Nr. 057604.006




#### Endschlauch

2,0 m, SK 100 / 4,5"  
Art.-Nr. 446313

#### Mit Anschraubfüßen

kann der RV 13 /  
RV 12-Lift um  
0,5 m erhöht  
werden.

1 Satz (4 Stück)  
Art.-Nr. 441194



#### Schlauchschlitten

für RV 13 / RV 12-Lift

Art.-Nr. 482464

